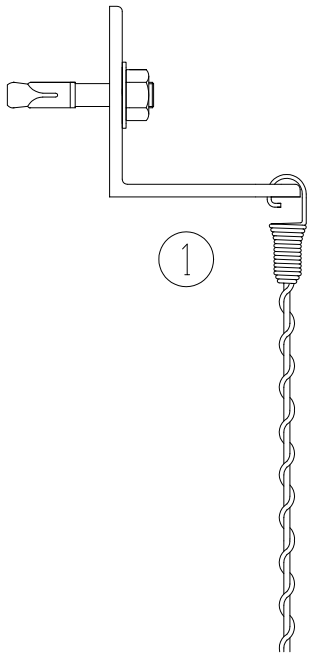

アングルの孔にフックを引っ掛けます

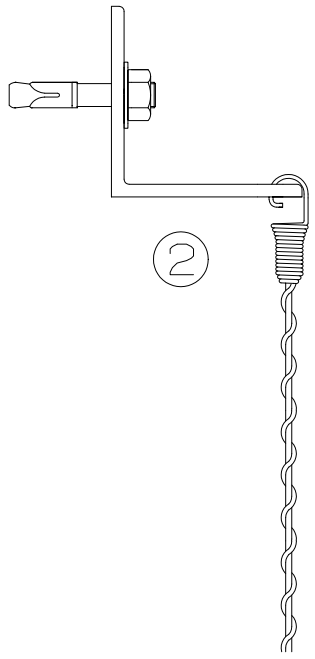

ワイヤーグリップにワイヤーを挿入します

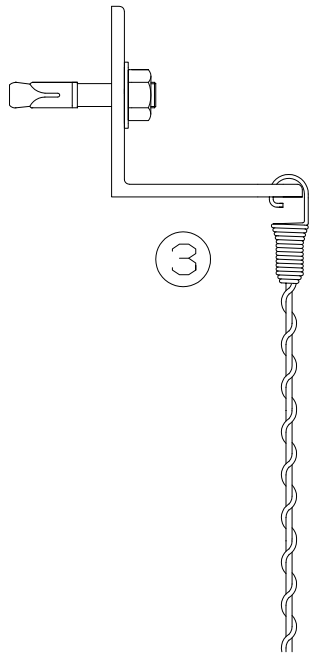

ワイヤーグリップのフックをアングルの孔に引っ掛けます

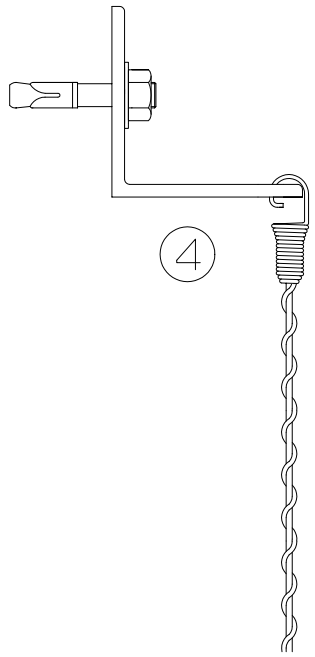

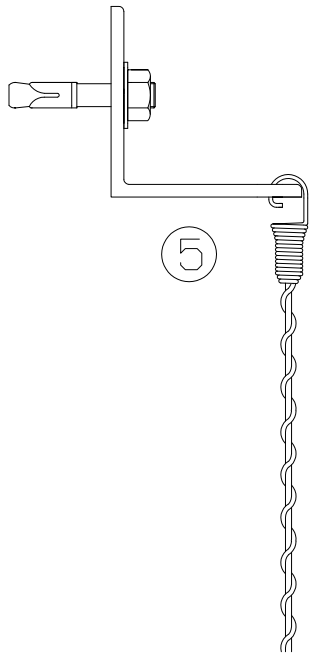

バネが約５～６ｍｍ伸びる所で５ｋｇ程度です

余剰部を引張るとワイヤーはロックされます
（概ね５ｋｇ程度引張って下さい）

引張る際には必要な処まで
外側螺旋部を外してください

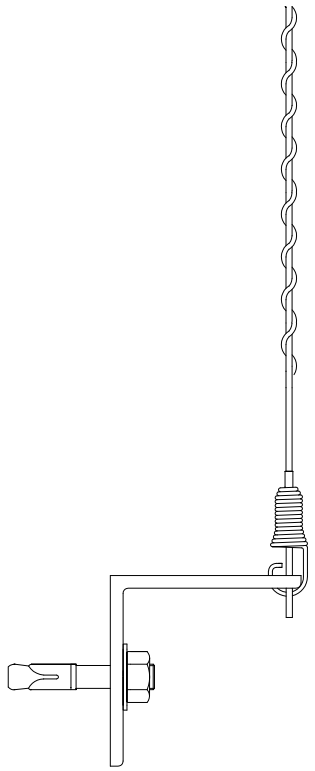

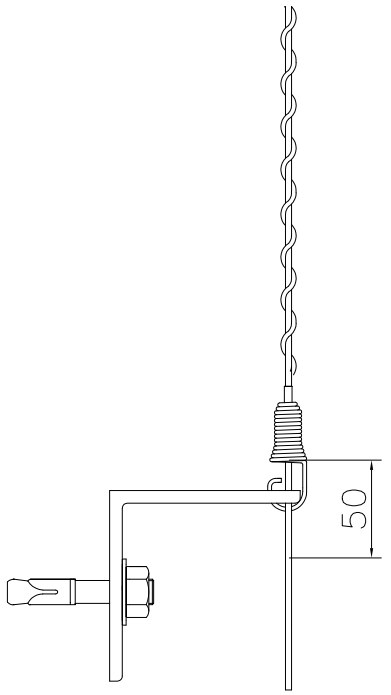

不要な場合は５０ｍｍ程度残してカットして下さい

記事		作図日	2020-3-13	物件名称	
	12	作図者	E.Nomura	図　名	スパイラルワイヤーセット　取付け手順

ULG 株式会社 アルティマ