

アルティマグリーネ・フェンスター
【グリーン_自立_移動式】
取扱説明書





重要：事前準備

③ 自立タイプ・移動タイプ



※ パーティションの代わりに自立式、移動式ディスプレイとして使用する場合の納まり仕様です

- 【高さ】は、2,000mm以内になります。
- 【長さ】は、1,000mm以内になります。

1,000mm以上をご希望の場合は、レール本数を増やす事で対応可能です。
取り付けるワイヤー本数をご確認下さい。

③ 自立タイプ・移動タイプ

□ 使用パーツ



標準緑化レール


仕様用途：枠組

対応寸法：2,800mm以内



コーナーピース

仕様用途：枠組連結パーツ

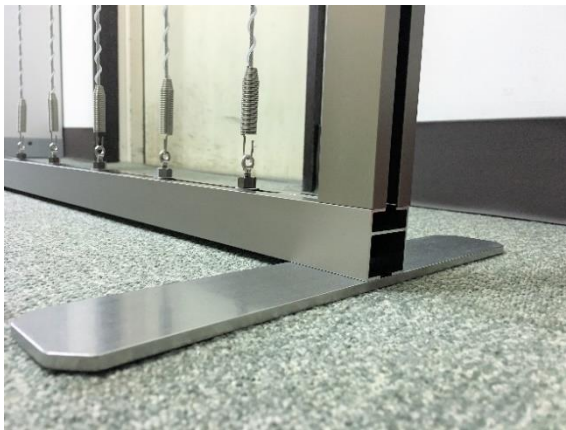

レール脚

仕様用途：自立仕様



レール脚 (キャスター付き)

仕様用途：移動仕様



被膜φ6 スパイラルワイヤーセット


仕様用途：植栽誘引用



対応寸法：2,800mm以内



③ 自立タイプ・移動タイプ

□ 組み立て方法

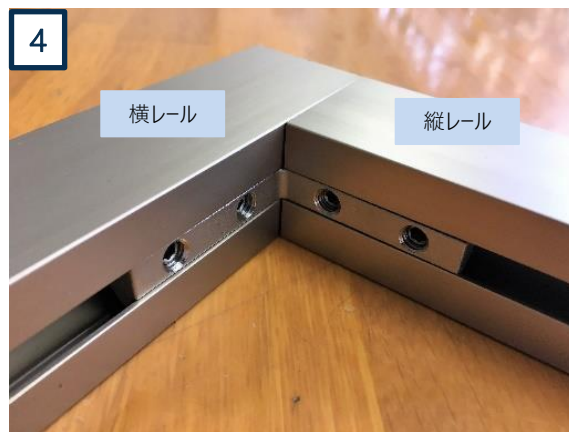

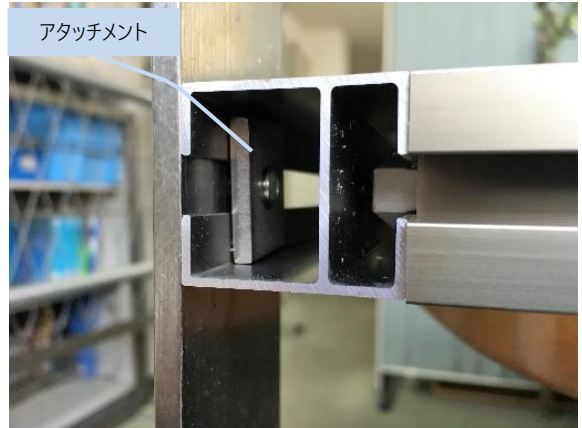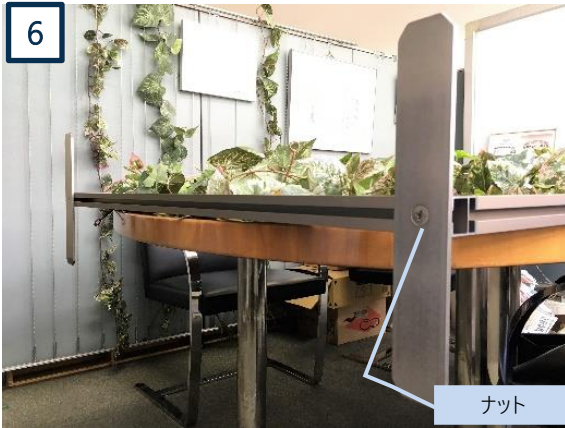

横レール底面部の任意の位置に脚を取付ける
 レール内にアタッチメントを入れ、ナットで脚とアタッチメントを固定する
 ※自立式の脚も、キャスター付き移動式の脚も手順は同様



植栽を誘引したら完成



よくある質問

Q1. 注文する際の確認事項は何ですか？

はめ込み式で設置する場合、設置箇所の上端と下端までの高さを測っていただき、必要なワイヤー本数と一緒にご連絡いただければ別途御見積をいたします。
ビス止め取付式で設置する場合、対象の空間の横寸法と必要ワイヤー本数をご連絡下さい。

Q2. どのような場所でも設置は可能ですか？

はめ込み式の場合、アルミ製レール仕様は高さ2,800mm以内、2×4材仕様は高さ2,440mm以内、幅は1,200以内になります。
幅1,200mm以上に関しても、対応は可能です。その場合、レール本数もしくは、2×4材数は増えます。

ビス止め取付式の場合、高さ、幅の制限はありません。上端下端に緑化レールもしくは、インテリア・アンカーレールを取付出来れば基本的に、どのような場所でも設置出来ます。

Q3. ワイヤーの取付ピッチはどの程度ですか？

植栽とのバランスもありますが、80mm～200mmピッチを推奨しています。あまりピッチが開いてしまうと、植栽が伝い上がる面積が減少してしまい見栄えも美しくありません。
ある程度ピッチが細かい方が、植栽が十分に伝った時の窓際緑化の効果にもなります。

Q4. 施工もしてもらえますか？

東京近郊での工事に付きましては、施工業者をご紹介させていただいております。

部材をご購入いただきましたお客様が施工される場合、ご不明な点などがありましたらご相談ください。ワイヤーは現場に合わせた寸法で出荷します。

施工は簡単でどなたにでも簡単に確実な取り付けができます。

Q5. 植栽のメンテナンスも出来ますか？

植栽やメンテナンスはお受けしていません。底面灌水プランター等を使っていただきますと、基本的には給水口に水を注入して頂くだけとなります。

また、設置時に植栽をワイヤーに誘引していただくだけでですので、あとは家庭菜園の要領で楽しんでいただければと思います。

□ ご注意

- ・ レール1枠にかかる耐荷重は20kgまでとして下さい。重さにより横レールが歪み、倒れる可能性がございます。これは実験値であり、設置場所等によって条件が変わる為、保証するものではありません。
- ・ アルティマ グリューネ・フェンスター【グリーン】は屋内用です。
- ・ アジャスターはレールに装着する事でビス、ネジ、釘を使わずレールを床と天井に突っ張る事を目的にした商品です。
- ・ 下地のしっかりした場所に設置してください。下地の弱いところに設置すると転倒の原因となったり、天井を破損する恐れがあります。
- ・ 傾斜した下地、床面には設置しないでください。転倒の原因となります。
- ・ 床と垂直に設置してください。斜めに設置すると転倒の原因となります。
- ・ 適用レール高さ+アジャスターは一般家庭の天井の高さを想定した商品です。
- ・ レール+アジャスターは縦突っ張り専用です。横向きには使用しないでください。



株式会社 **アルティマ**

〒130-0002 東京都墨田区業平3-4-8 豊ビル 2F

Tel: 03-5608-6838 / Fax: 03-5608-6837

<https://www.ultima-grip.co.jp>